



Le profil le plus mince de tous nos rouleaux de marquage au sol; créant une transition en douceur et minimisant les impacts latéraux sur la bande elle-même, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue. La solution d'adhérence la plus résistante de toute la famille DuraStripe.



Durabilité ●●●○

Adhésif ●●●●


Rigidité ●●●○

Profil Mince ●●●●

Couleurs Standards ●●●●●●●●

Couleurs de Danger ●●●●●●●●

Couleurs Personnalisées ●●●●●●●●

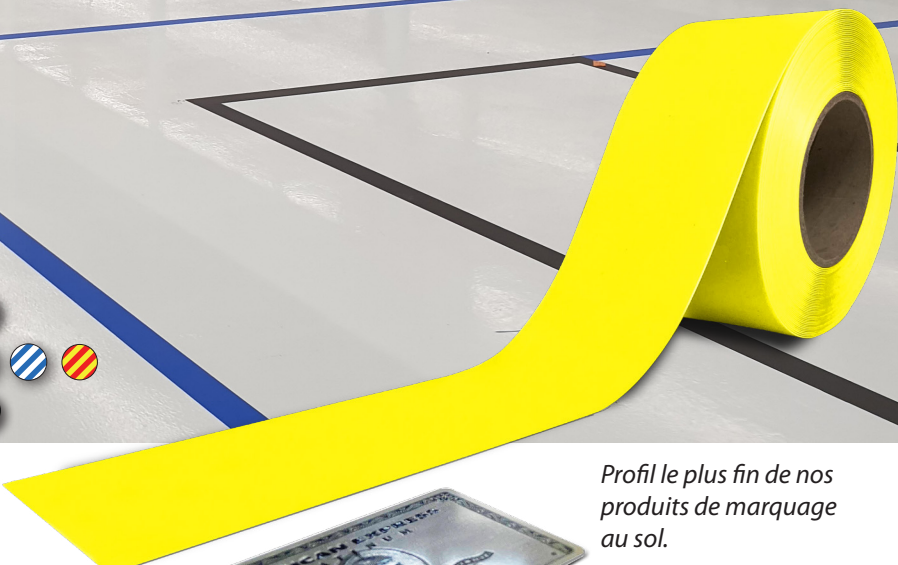

Adhérence la Plus Résistante

Adhérence quasi permanente - **250% plus forte** - pour le marquage des allées, avec un adhésif Hotmelt.

Adhésif de Bord à Bord

Assure la meilleure adhérence possible aux sols et réduit les risques de plis et de décollement de la bande.

Profil Ultra Mince et Ultra Durable

Profil mince pour limiter les impacts latéraux, offrant une solution de marquage au sol durable.

* **Conçu pour absorber les impacts occasionnels de palettes (fusion facile), mais NON résistant aux axes qui pivotent**

Épaisseur standard: 24 mils / 0.0245" / 0.61mm

Épaisseur de profil sans adhésif : 15 mils / 0.015" / 0.38mm

Couleurs Vibrantes

Couleurs qui se démarquent sur les sols, pour des installations 5S faciles à repérer.

Largeurs et Longueurs

Rouleaux de couleurs standard disponibles de 1" à 28" / 2.5cm à 70cm de largeur - contactez-nous pour un devis

Couleurs Standard	Couleurs Personnalisées	Couleurs Hazard/Hachuré	Rouleau Imprimé sur la Longueur
5cm x 30m / 2" x 100'	5cm x 30m / 2" x 100'	5cm x 30m / 2" x 100'	5cm x 15m / 2" x 50'
7.5cm x 30m / 3" x 100'	7.5cm x 30m / 3" x 100'	7.5cm x 30m / 3" x 100'	7.5cm x 15m / 3" x 50'
10cm x 30m / 4" x 100'	10cm x 30m / 4" x 100'	10cm x 30m / 4" x 100'	10cm x 15m / 4" x 50'
15cm x 30m / 6" x 100'	15cm x 30m / 6" x 100'	15cm x 30m / 6" x 100'	15cm x 15m / 6" x 50'

Transparent

15cm x 15m



Transparent

Utiliser une bande LeanStripe claire de 15 cm pour recouvrir des lignes peintes existantes. Cela constitue un moyen efficace de préserver et protéger les marquages sans avoir à repeindre. Elle convient parfaitement aux lignes de 5 à 10 cm de large, offrant un aspect propre, durable et professionnel tout en réduisant le temps et les coûts d'entretien. Produit personnalisé, vente finale.

Spécifications des Matériaux

Matériau	Vinyle PVC (Tous les produits DuraStripe sont garantis sans substances per-et polufluoroalkylées)
Adhésif	Adhésif Hot Melt
Résistance	Circulation industrielle, chariots élévateurs et transpalettes, circulation piétonne intense, nombreux produits chimiques courants
Installation	Incroyablement facile à installer, pas besoin de professionnels !
Garantie	3 ans limitée

Ne doit pas être appliqué sur des lignes peintes existantes ou sur des surfaces huileuses, fissurées, poreuses ou endommagées.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amérique du Nord et du Sud : +1 440 282 4651 | Anglais (UE) : +44 3308 280 084 | Suédois : +46 42 16 36 00 | Allemand : +49 9524 30 367-50 | Français : +33 1 446 410 28
Polonais : +48 656 97 45


LEANSTRIBE

Affiches de marquage au sol & Formes LeanStripe pour marquage au sol

LeanStripe est notre solution de marquage au sol la plus mince ; elle crée une transition en douceur et minimise les impacts latéraux sur la bande elle-même, ce qui prolonge sa durée de vie.



Formes 5S

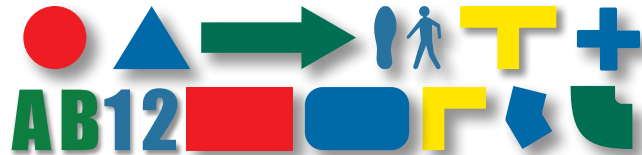

Produits LeanStripe

Faite votre choix en fonction de votre application. Nous avons une solution pour toutes vos applications de marquage au sol.

SIGNALISATION



Un catalogue complet de signalisation résistante et autocollante, associé à une capacité illimitée à produire des panneaux personnalisés répondant à tous les besoins de management visuel. Des panneaux allant jusqu'à 24" / 61cm.

IMPRESSION PERSONNALISÉE

Peut être produit avec des messages et des couleurs personnalisés, jusqu'à 36" / 91cm de largeur. Graphismes entièrement résistants aux UV et aux taches.



FORMES ET ICÔNES



Des outils parfaits pour améliorer l'efficacité et l'économie des programmes 5S, Six Sigma et Visual Workplace. Disponibles en couleurs unies et en combinaisons de couleurs hachurées.

Retrait du sol (LeanStripe)



Commencez le décollage de LeanStripe avec un grattoir. Positionnez le sous le LeanStripe, et tirez 1-2 pouces (2-5 cm) de bande.



Décolliez le ruban adhésif à un angle aigu (plus que 90°) pour minimiser les résidus laissés sur le sol.

** frottez de l'alcool ou utilisez le dégraissant LOCTITE® SF 7070 pour nettoyer les résidus de colle restants.*

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amérique du Nord & Sud: +1-440-282-4651 | Anglais (E U) : + 44 3308 280 084 | Danois: + 45 702 21 840 | Suédois: + 46 42 16 36 00 | Allemand: + 49 9524 30 367-50
Français: + 33 1 446 410 28 | Néerlandais: + 31 73 61 30 530

Rev. 06/23/2025